

# Integrated Reader RFID VM-RF5306

## Caratteristiche principali

- Scan Automatico Com Porta/Network
- Supporto miglioramento firmware
- Supporto ExportConfig/ImportConfig
- Multiple Lingue
- Frequenza Globale (860 - 960 MHz)
- Modalità Password
- Lettura Tag specifico
- Relè
- Data Cache
- Multipli Protocolli di comunicazione modificabili
- Ascolto Remoto
- RSSI

## Parametro Tecnico

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numero di Modello     | VM-RF5306, RS232/USB/WG26/RELÈ (Alimentazione 9V)<br>VM-RF5306T, RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP |
| Frequenza             | 865 - 868 MHz (Standard UE), 902 - 928 MHz (Standard US)                                    |
| Protocollo            | ISO18000/6C (EPC GEN2)  |
| Antenna Integrata     | 6 dbi Antenna Circolare   |
| Modalità di Lavoro    | Attivo/Trigger/Risposta/Modalità Password (opzionale)                                       |
| Potenza RF            | 26 dbm (regolabile)   |
| Distanza Lettura      | <b>5 - 6 m (dipende dal Tag)</b>  |
| Interfaccia           | RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP/POE/WIFI (opzionale)   |
| Alimentazione         | 9~36V   |
| Dimensioni            | 190*190*30mm  |
| Peso Netto            | 0.75kg  |
| Temperatura Operativa | -10~+55 °C  |
| Temperatura Magazzino | -20~+75 °C  |

## Immagine dettagliata

01 Parti di Ricambio: 1 lettore PC, 1 Plug PC, 1 bracket di installazione



02 Dimensioni Lettore:



Davanti


Dietro



190 x 190 x 30 mm

03 Interfaccia:

L'interfaccia standard possiede RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP/WIFI

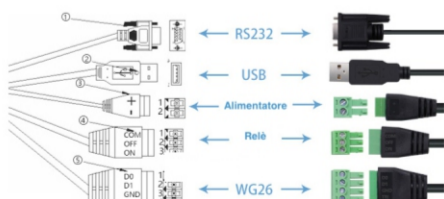

04 **Pacco:**  
Dimensioni: 305 x 292 x 73mm  
Peso: 1.25kg

